




The Experience For Power Transmission Products



POWER  
TRANSMISSION  
PRODUCTS

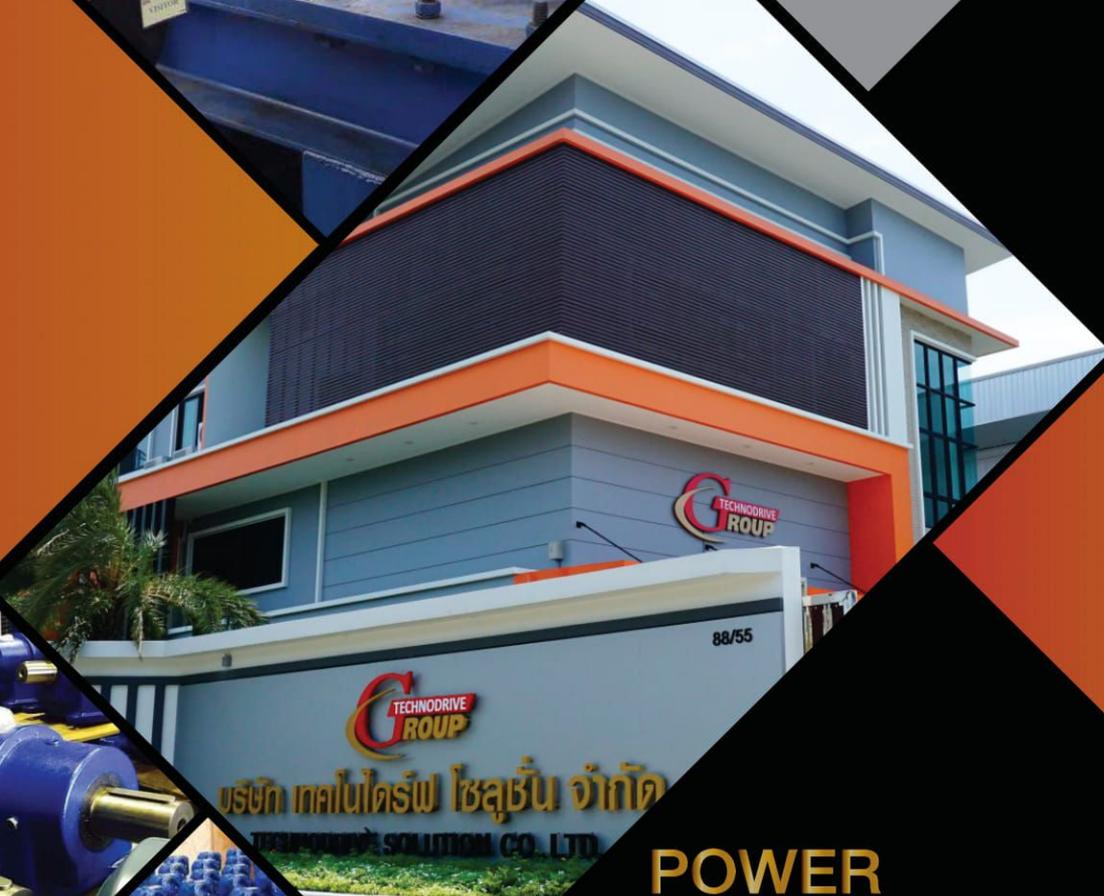

บริษัท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด  
TECHNODRIVE SOLUTION CO.,LTD.

บริษัท เทคโนโลยีไดรฟ์ โซลูชั่น จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดยทีมบริหารมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานด้านระบบส่งกำลังสำหรับงานอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี อีกทั้งผู้บริหารยังสำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญาโท) โดยได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เหล่านี้ให้กับทีมงานขาย, บริการหลังการขาย ทีมงานส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่สำเร็จการศึกษาในสายงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ อาทิ เช่น กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งกำลังชั้นนำของประเทศอิตาลี ภายใต้แบรนด์ “ROSSI” ให้การยอมรับและมอบหมายการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “ROSSI” โดยได้ดูแลลูกค้า และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีไปยังลูกค้าในประเทศไทย ดังสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า

## “มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าระบบส่งกำลังที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ร่วมใจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในหลาย ๆ ด้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้แก่

- 1.การลงทุนด้านอาคารสำนักงานใหญ่

เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 คน อาทิ เช่น

1.1 ทีมวิศวกรขายมากกว่า 15 คนที่จะเข้ามาดูแลในพื้นที่การขายครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย และกระจายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC

1.2 ทีมวิศวกรในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลากหลายในหลายๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยขึ้น หรือการสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น





# TECHNODRIVE MANAGEMENT

## 2. การลงทุนด้านคลังสินค้า

บริษัท เทคโนโลยีร์ โซลูชั่น จำกัด มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้าที่พร้อมให้บริการมากกว่า 4,000 ตารางเมตร รวมทั้งได้เพิ่มปริมาณสินค้าในคลังสินค้าให้หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทั่วถึง



## 3. การลงทุนด้านการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า (Logistics)

บริษัท เทคโนโลยีร์ โซลูชั่น จำกัด ได้นำเอาระบบ GPS Tracking มาใช้ในการควบคุมเส้นทางการจัดส่งเพื่อให้ทราบเส้นทางในการจัดส่งสินค้าอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านรถยนต์ขนส่งสินค้าให้พร้อมพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ เพียงพอในทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต



## 4. การลงทุนด้านงานบริการหลังการขาย

บริษัท เทคโนโลยีร์ โซลูชั่น จำกัด ไม่เพียงแต่จำหน่ายสินค้าในระบบส่งกำลังในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเท่านั้น งานด้านการบริการหลังการขายก็เป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ ในการเข้าไปช่วยลูกค้า แก้ไขปัญหาในการใช้งานต่าง ๆ หรือการเข้าไปช่วยลูกค้าในการติดตั้งงานต่าง ๆ โดยจัดส่งพนักงานบริการหลังการขายเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างดี เราไม่เพียงทำหน้าที่ขายแล้วงานเท่านั้นภายใต้การรับประกันคุณภาพสินค้าสูงสุด 3 ปีจากบริษัทแม่ เช่น Rossi ได้มอบความไว้วางใจให้เราได้ทำหน้าที่นี้ด้วยดีเสมอมา



## 5. การลงทุนในการพัฒนาระบบการทำงาน และบุคลากร

บริษัท เทคโนโลยีร์ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดทำระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่ปรึกษา เพื่อขอรับใบรับรองคุณภาพเพื่อเป็นการยืนยันถึง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



# ROSSI PRODUCTS (MADE IN ITALY)



Rossi Group from Modena is one of Europe's largest industrial groups for the production and sales of gear reducers, gearmotors, electronic speed variation and electrical brake motors.

## HIGH QUALITY PRODUCTS BY ROSSI

### HIGH EFFICIENCY ASYNCHRONOUS THREE-PHASE MOTORS CAT. TX



#### HIGH EFFICIENCY ASYNCHRONOUS THREE-PHASE MOTORS CAT. TX

Sizes (63...280)  
Power  $P_N$  0,06...90 kW  
polarity 2, 4, 6, 8 poles

### HEAVY DUTY ROLLER TABLE MOTORS CAT.S



#### HEAVY DUTY ROLLER TABLE MOTORS CAT.S

Sizes (132...250)  
Peak torque polarity  $M_k \leq 1\ 670\ \text{Nm}$   
polarity 4, 6, poles

### WORM GERMOTORS STANDARDFIT CAT. AS



#### WORM GERMOTORS STANDARDFIT

6 Sizes (118...742)  
Power  $P_N$  0,09...5.5 kW  
Nominal torque  $M_{N2} \leq 670\ \text{N m}$   
Transmission ratio  $i_N$  6...75

### WORM GEAR REDUCERS AND GERMOTOR CAT. A



#### WORM GEAR REDUCERS AND GERMOTORS

14 Sizes (32...250)  
Power  $P_N$  0,09...55 kW  
Nominal torque  $M_{N2} \leq 19\ 000\ \text{N m}$   
Transmission ratio  $i_N$  7...16,000

# ROSSI STANDARD PRODUCTS



## COAXIAL GEARMOTORS STANDARDFIT CAT. ES



### COAXIAL GEARMOTORS STANDARDFIT

8 Sizes (0 ... 7)  
 Power P1 0,09 ... 11 kW  
 Nominal torque  $M_{N2} \leq 900$  N m  
 Transmission ratio  $i_N$  4...200

## COAXIAL GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS CAT. E



### COAXIAL GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS

16 Sizes (32...180)  
 Power P1 0,09...75 kW  
 Nominal torque  $M_{N2} \leq 10\,000$  N m  
 Transmission ratio  $i_N$  4...6 300

## RIGHT ANGLE SHAFT GEAR REDUCERS CAT. L



### 7 Sizes (80...320)

Nominal power PN2 0,16 ÷ 500 kW  
 Nominal torque MN2 600 daN m  
 Transmission ratio  $i$  1...6,25  
 Standard low speed shaft, oversized and hollow low speed shaft for multiple drives, in series or parallel configuration, compact and economic 67 design in all possible mounting positions  
 Cast iron casings  
 Oil bath lubrication (grease lubricated up to size 125)

## SHAFT MOUNTED GEAR REDUCERS CAT. P



### 7 Sizes (85...250)

Nominal power PN2 0,6 ÷ 85 kW  
 Nominal torque MN2 < 1 180 daN m  
 Transmission ratio  $i_N$  10...25  
 Especially designed for belt conveyor drives  
 Easy shaft-mounting design  
 Strong casing

## PLANETARY GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS CAT. EP



### PLANETARY GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS

power  $P_1$  0,18...90 kW  
 Nominal torque  $M_{N2}$  1,600-710,000 Nm  
 Transmission ratio  $i_N$   
 3,55 - 3,550 (coax)  
 9 - 2,990 (right angle)

## PLANETARY GEAR UNITS FOR HEAVY INDUSTRY



### PLANETARY GEAR UNITS FOR HEAVY INDUSTRY

4 Size (125 - 3000)  
 Transmission ratio  $i_N$  18 - 1,800

# ROSSI STANDARD PRODUCTS



## HELICAL AND BEVEL HELICAL GEAR REDUCERS CAT.G



### HELICAL AND BEVEL HELICAL GEAR REDUCERS & GEARMOTORS

18 Sizes (40...360)  
 Power  $P_1$  0,09...160 kW  
 Nominal torque  $M_{N2} \leq 87,500$  N m  
 Transmission ratio  $i_N$  2,5 - 12 500

## INDUSTRY PARALLEL SHAFT GEAR REDUCERS, CAT H



### INDUSTRY PARALLEL SHAFT GEAR REDUCERS

10 Size (400...631)  
 Nominal power  $P_{N2}$  16 - 3,650 kW  
 Nominal torque  $M_{N2} \leq 400,000$  N m  
 Transmission ratio  $i_N$  8 - 315


## LARGE SIZE GEARBOXES FOR HEAVY DUTY



### LARGE SIZE GEARBOXES FOR HEAVY DUTY

15 Size (400...1002)  
 Nominal torque  $T_{N2}$  87.5 - 1,700,000 Nm  
 Transmission ratio  $i_N$  8 - 315


## LOW BACKLASH PLANETARY GEARMOTORS CAT.SM SERVO GEAR REDUCERS (WORM, COAXIAL, HELICAL AND BEVEL HELICAL UNITS)

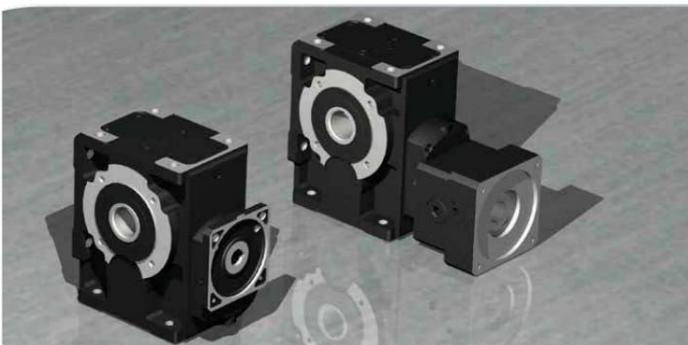

### SERVO GEAR REDUCERS

#### (WORM, COAXIAL, HELICAL AND BEVEL HELICAL UNITS)

5 Size (57...181)  
 Nominal torque  $M_{N2} < 1200$  N m  
 Accelerating torque  $M_{A2} < 1750$  N m  
 Emergency torque  $M_{E2} < 1200$  N m  
 Transmission ratio  $i$  3...80

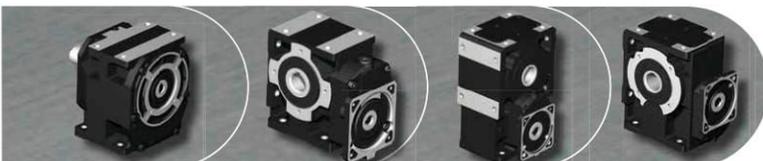

# LIGHT DUTY LOAD GEAR BOXES AND A/C MOTORS



## MECHANICAL VARIATORS, WORM GEAR MOTORS AND WORM GEAR REDUCER



Large speed changing range, The ratio from 1:1.4 to 1:7  
High in strength and high speed- regulating precision  
Silent, vibration -free running. High efficiency.  
Bidirectional rotation. Control handwheel positionable on either side.



A Quality aluminium alloy casing 030-090, A Quality precision cast iron 110-130, Patented case with modern design. Universal mounting. Reduction ratios between 5 and 100, Compact Structure and Light weight  
Stable transmission with reduced vibration and noise, Worm: case hardened tempered 20MnCr5 steel (UNI 8550). Worm wheel: bronze GCu Sn12 (UNI7013-72), Ground worm profile ZI (UNI4760)

## A/C MOTORS



### ML DUAL-CAPACITOR ASYNCHRONOUS MOTORS

Multiple feet locations, Aluminium frame, end shields and base, High strength cable gland, shaftkey and protector supplied, Superior paint finish, Motors made to heavy duty service factors, Can be made with stainless steel shaft, Others in sulation on request and High performance and efficiency.

### Y2 SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

These three-phase motors are made to IEC standards. These are superior motors having excellent power factors, efficiencies and starting torques. These motors are widely used in the agricultural, manufacturing and building service.

### MS SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

Conform to IEC Standard. Widely applied in industries which have high requirement on quality and reliability, water supply and agricultural irrigation industries.

### MSEJ BRAKING MOTOR

MSEJ series motor is a totally enclosed, self-cooled, and squirrel cage type three-phase asynchronous mptor with additional DC electromagnetic brake. it is the derived series of Ms.

# VIBRATOR MOTORS EXPLOSION PROOF MOTORS



## MICRO MVE VIBRATOR MOTORS

Power rating : 0.02 kw @ 50 Hz  
Centrifugal force : 40 kgs  
Output speed : 3,000 rpm  
Mechanical Protection : IP65



## MVE ELECTRIC VIBRATOR MOTORS

### FOR SPEED 2 POLES (3,000 RPM)


Power rating : 0.08-10.00 kw  
Centrifugal force : 68-9,025 kgs

### FOR SPEED 4 POLES (1,500 RPM)

Power rating : 0.04-7.80 kw  
Centrifugal force : 27-20,053 kgs

### FOR SPEED 6 POLES (1,000 RPM)

Power rating : 0.12-10.00 kw  
Centrifugal force : 53-13,009 kgs

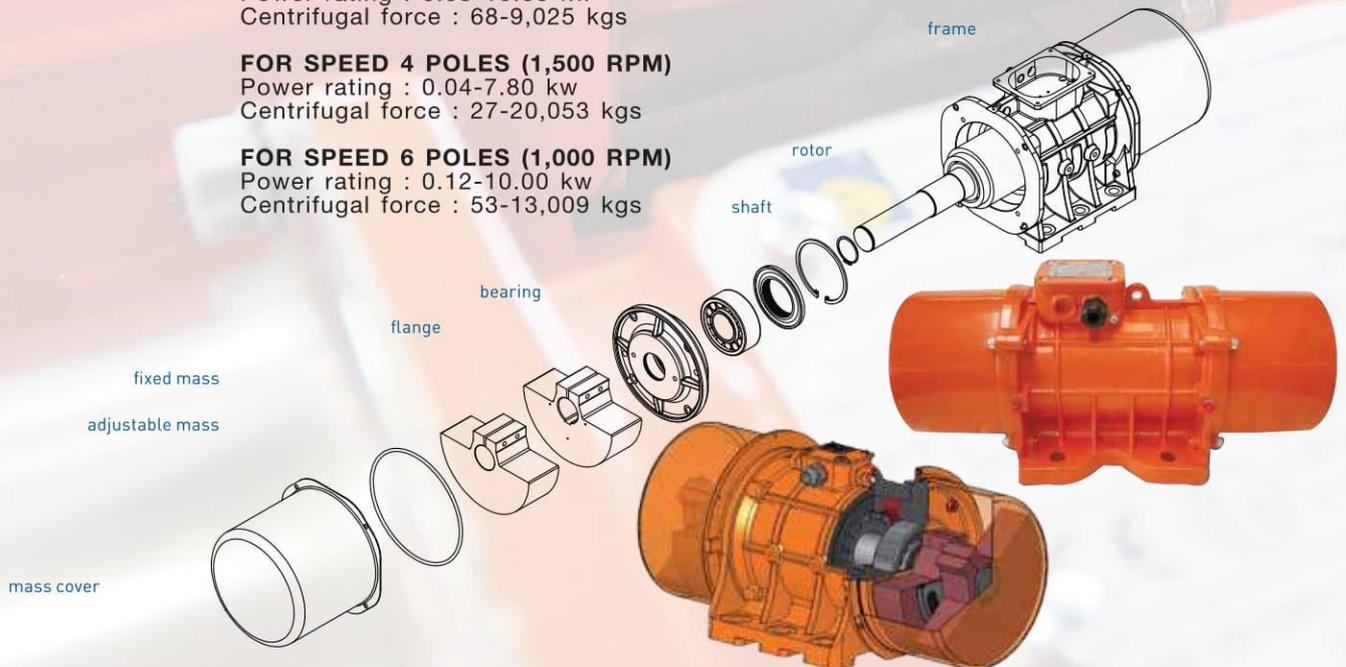

## EXPLOSION PROOF MOTORS (ITALY)

To Europe EN 50014, EN 50018, EN 50019  
Eex-d, Eex-de  
Frame size from 63-315  
Group I, IIB, IIC  
ATEX category 2G, 2GD  
Temperature class T3, T4, T5, T6



# SIEMENS MOTORS & INVERTER

## SIEMENS



### LOW VOLTAGE MOTOR

#### IEC Motors

Our motors in accordance with IEC standard are equipped in series with a whole host of features for maximum profitability. They are universally usable and through various options optimally adaptable to their respective task. At the same time the motors are very compact at a high efficiency



### THE WORLD'S WIDEST RANGE OF MOTORS FOR MOTION CONTROL

Whether synchronous or asynchronous, with or without gear units - when it comes to selecting the optimum motor for your motion control application, Siemens has the widest motor selection in the world - also covering built-in motors and motor spindles. Plus every Siemens motor for motion control is perfectly matched to operate with our family of SINAMICS frequency converters.



### HIGH VOLTAGE MOTORS

#### Extreme Reliability and Long Life

Our high voltage motors are available in virtually any imaginable configuration, and offer power ranges up to over 100 MW. When you select your high voltage motor from our HV motor lineup, you gain considerable flexibility. This includes several cooling systems and degrees of protection as well as suitability for use in aggressive atmospheres and in potentially hazardous areas.



### THE DC MOTOR: PROVEN TECHNOLOGY, ENGINEERING EXCELLENCE

Siemens is known worldwide for engineering leadership and manufacturing excellence. These strengths are built into every Siemens DC motor. Our proven DC technology will continue to provide you with efficient, reliable service - building on our 125 years of experience and extensive know-how.

### INVERTER



As a machine builder and equipment supplier, you know that the requirements placed with regard to motors and drives are continuously increasing. And you are used to obtaining components from us, which allow you to fulfil these requirements. But the following also applies: Increased power respectively an enhanced functionality of our components open up new possibilities for you, which allow you to improve your products, plants and systems, offer your customers added value, and expand your market position.

# SHAFT COUPLING PRODUCTS



**GEAR SLEEVE COUPLING**



- Lubrication free combination of steel with polyamide ensure good sliding properties
- Leads to low maintenance and low wear operation
- Wide temperature range -25 °c to + 80 °c

**JAW COUPLING**



- Accommodate parallel angular and axial displacement
- Very easy to install when used with Taper bushes
- No lubrication, no maintenance required

**CHAIN COUPLING**



- High efficiency, flexibility, capability and durability
- Three major part two hardened teeth sprockets and one as double standard roller chain

**CROWN PIN COUPLING**



- Transmits power smoothly
- Available absorption of shock load and vibration
- No lubrication

**TAPER GRID COUPLING**



- Positive protection against heavy shock load and vibrating
- Accommodating shaft misalignment
- Torque up to 26,000 Nm. Shaft dia up to 361 mm.
- Interchangeable with other grid coupling

**GEAR COUPLING**



- Light weight, Small size, Long life and very little loss of transmitting power
- Permits parallel, angular and end floating misalignments by crown gear from of hub teeth

**DISC COUPLING**



- High torsional and no backlash
- The key point of Disc coupling design is the laminated straight sided flex pack an assembly of the stainless steel elements
- Unlimited service life

**RUBBER FLEX COUPLING**



- Rubber flex coupling are easy to install and fit. By eliminating most vibration. They also eliminate most noise, improving working conditions and lengthened machine service life. Even under severe conditions they require absolutely no lubrication

# SHAFT COUPLING PRODUCTS START & STOP APPLICATION



## UNIVERSAL JOINTS COUPLING



- High torsional and no backlash
- The key point of Disc coupling design is the laminated straight sided flex pack an assembly of the stainless steel elements
- Unlimited service life

## MICRO COUPLINGS



- Metallflex size 40 maximum catalogue misalignments: Radial = 0,15 mm, Axial = 0,6 mm, Angular = 2°
- Misalignments required for the installation: Radial = 0,05 mm (33%), Axial = 0,1 mm (16%), Angular = 0,5° (25%)
- Metallflex 40 is suitable of the application because (33+16+25)% = 74%, less than 100%.

## HYDRODYNAMIC COUPLINGS (BY NEW TURBOSTART)



- Shockless smooth start-up and acceleration
- Dampen shock and vibration during full speed of running
- Overload protection by fusible plug
- Eliminated complicated electrical starting device
- Size range from 0.75 kw up to 1,000 kw

## GALVI SHOE BRAKE DRUM & DISK BRAKE



- Heavy duty negative drum brake design
- Disk brake for intermittent, Static and emergency services
- Choices of electro-hydraulic thrusters, electro-magnetic thrusters or pneumatic thrusters

## TORQUE LIMITERS



When the torque at which the device should slip is determined, simply choose a Torque Limiter from Table, which has a maximum torque rating as great as or greater than the required torque.

## RIGID COUPLINGS



Taper bush Rigid couplings provide a convenient method of rigidly connecting ends of shafts. Taper bushes permit easier and quicker fixing to the shafts with the firmness of a shrink on fit.

## BACKSTOP, CAM CLUTCH (BY SAMBO CLUTCH)



### ADVANTAGES

- Back stop Applications
- Cam Clutch Applications
- Overrunning Applications
- Indexing Applications

## SAFEGUARD & SELF LIFTING TORQUE LIMITER



### THE ADVANTAGES OF THE SYSTEM

- Complete operating reliability
- Very fine disengagement torque adjustment
- Quick drive disengagement torque adjustment
- Automatical motor Emergency stop
- Possibility of frequent disengagements

# SHAFT LOCKING DEVICE BELTS DRIVE CHAIN DRIVE



## QD BUSHING



- Standard size 1/2 inch up to 7 inch bore range
- Metric size 24 mm. up to 100 mm. bore range
- For use with Pulleys, Sprockets and Sheaves
- Fully interchangeable

## LOCKING ASSEMBLY




- Medium high transmission torque
- During the clamping the hub can axially displace
- Easy on and off to installation
- No need keyway to transmission the load
- All kind of product made in Italy 100% with ISO quality

## POWER SPROCKETS

- Can be supply to Taper Bush or Pilot bored
- Material S45C with Hardened teeth
- Material FCD45 with Hardened teeth
- Single, Duplex and Triplex sprockets
- Size ISO-B Series 06B-24B or more
- JIS and ANSI Series No.5- No.240 or made to order please contact TECHNODRIVE



## ROLLER CHAIN DRIVES & CONVEYOR CHAIN & STAINLESS STEEL CHAIN




Drive chain that conforms to world standards, such as JIS, ANSI, and ISO. In general, roller chains are often used as economical power transmission suited to low speed and high loads. However, it is also possible to use chain in high-speed applications such as camshaft drives for automobiles.



CONVEYOR CHAIN



STAINLESS STEEL CHAIN



## CLAMPING ELEMENTS CONEX



The advantages of Conex keyless shaft to hub connection - Traditional methods of shaft-to-hub connection are not satisfactory in many applications, mostly when frequent start-stopping-reversing are involved. Over the time the keyway engagement became less accurate due to mechanical wear. Conex bridge the clearance between the shaft and the hub and distributes the power transmission over the entire surface while with a key connection the transmission is concentrated on a limited area only. Conex is a zero backlash connection.

## TORQUE LIMITERS



- easy torque setting with our adjusting nut
- quick disconnection of the transmission in case of overload
- automatic emergency stop control switch
- re-engagement with the pre-setting torque when the overload is removed

## TAPER BUSHING



- World-Wide standard, Interchangeable with any Taper bushes
- Easy on, Easy off reboreing no keywaying cost
- Taper bored components can be transferred to other diameter shaft by fitting alternative bore bushes

## TAPER PULLEYS



- Standardized size and dimensions
- Well balanced, No vibration
- Easy to installation by Taper Bushes
- Deep grooves and suitable for both standard V-belts (A, B, C, D, E) and Wedge Belts (SPZ, SPA, SPC/3V, 5V, 8V)
- Material GG25, FC 25

## WELD-ON HUBS



Weld-on hubs are made of 1015-1025 steel, drilled, tapped and taperbored to receive the taper-lock bushing. They are useful for welding into fan rotors, pulleys, plate sprockets, etc., which must be firmly mounted onto shafting. Four types of hubs are available from stock.

# ROSSI APPLICATION



## METAL INDUSTRIES



## MINING



## CONSTRUCTION



## CHEMICAL OIL & GAS



## MATERIAL HANDLING



## FOOD & BEVERAGE



## WIND ENERGY



## WOOD & PAPER



## WASTE TREATMENT



## OTHER



# AFTER SALES SERVICE



## งานบริการเครื่องจักรหมุนได้

### บริการซ่อม / ด้ดแปลง / ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งในและนอกสถานที่

- ซ่อม AC & DC Motor
- ซ่อมชุดเกียร์ส่งกำลัง ประเภทต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก / ใหญ่
- รับอะไหล่เบินท์ (Alignment) อุปกรณ์ส่งกำลังเข้ากับเครื่องจักรทุกชนิด
- ซ่อมชุดเกียร์ขนาดใหญ่ โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
- รื้อถอน ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกำลัง พร้อมส่วนต่างๆ



# CUSTOMIZE PRODUCTS

## บริการงานผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ ครบวงจร

บริษัท เทคโนโลยีร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ฉงชิ่ง เกียร์บล็อก จำกัด จากประเทศจีน เรามีความพร้อมในการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ ตามแบบและความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือ, เครื่องจักร, การบริการด้วยความพร้อมด้านสินค้าจากหลายประเทศชั้นนำ อาทิเช่น อิตาลี เกาหลีใต้ และจีน ที่มีการสั่งผลิตทั้งงาน Standrad รวมทั้งงาน Special ผลิตตามแบบลูกค้า สินค้า Standrad ตัวอย่างเช่น Pulley, Taper Bush, Spocket, Chain, Coupling, Locking เป็นต้น งานพิเศษผลิตตามแบบลูกค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ประสิทธิภาพเที่ยงตรง และเรายังสามารถรับงานผลิตสินค้าขนาดใหญ่ หรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมาก ด้วยการนำเข้าและสั่งผลิตจากต้นสังกัดโรงงาน Chongqing Gearbox Co.,Ltd บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ระดับต้นของประเทศจีน ระยะเวลาการสั่งผลิตและนำเข้าขึ้นอยู่กับแบบของลูกค้าซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากสั่งผลิตในประเทศไทย คุณภาพดีเยี่ยมพร้อมมาตรฐานระดับโลก



Germany NILES Gear Profile Grinding Machine (capable of grinding internal gear)      NC Vertical Turning Machine      NC Grinding Center



NC Floor-type Boring and Milling Machine      Floor-type NC Boring & Milling Machine      Boring Machine      Hobbing Machine      NC Horizontal Turning Machine      NC Interl Milling Machine



Gear Profile Grinding Machine      NC Gantry Milling Machine      Complex Machining Center      Gear Machining Machine      NC Gantry Milling Machine      Test Banch



NC Horizontal Turning Machine      Horizontal Hobbing Machinex      3.5m Slotting Machine      Vertical Turning Machine      Vertical Turning Machine



Large-scale NC Horizontal Turning Machine      NF Floor-type Boring & Milling Machine      Drying and Painting Equipment      Well-type carburizing Furnace      Well-type Carburing Furnace      CHUGAIRO Well-type Carburing Furnace



3D Measuring Machine      Well-type Gas Carburing Furnace      Gear Measuring Center      Well-type Tempering Furnace      Gas Carburing Furnace      Germany KLINGELNBERG Universal Involute Measuring Equipment



บริษัท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด  
TECHNODRIVE SOLUTION CO.,LTD.  
Sales Office & Factory

88/55 หมู่ 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
88/55 Moo.7 T.Raikhing A.Samphran Nakhonpathom 7321 Thailand  
Tel : +662 408 1000, +668 1858 7299, Fax : +662 408 1391  
E-mail : sales@technodrive.co.th  
Website : www.technodrive.co.th



02-408-1000



บริษัท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด



ADD FRIEND

@technodrive